



Restregadora compacta a baterías de operador sentado **T12**

Obtenga la potencia de una restregadora de piso para trabajo pesado con la restregadora para piso compacta a baterías y de operador sentado T12, de fácil operación. Diseñada para un fácil funcionamiento y mantenimiento, la restregadora T12 combina funciones innovadoras y una gran potencia para una limpieza eficaz.

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O™



Administrador de flotas IRIS®



Fuentes de alimentación de baterías de alta capacidad

Fabricada para la productividad



1. Fácil de operar: Controles del operador fáciles de utilizar con el Botón de arranque 1-Step™ que simplifica la capacitación y garantiza un rendimiento de limpieza consistente.

2. Los puntos de contacto para mantenimiento fáciles de identificar garantizan la verificación de los componentes de mantenimiento en forma diaria, por lo que su inversión recibe el mantenimiento y la protección apropiados.

3. Controles prácticos: Montados a la derecha del tablero y con botón de bocina (*solo T12*).

4. Limpie los pisos de un borde al otro y aumente en un 28 % el ancho de restregado gracias al **cepillo lateral de restregado** opcional.


5. Promueva un entorno de limpieza seguro con el paquete de luces de seguridad con faros delanteros y alarma audiovisual de marcha atrás (*estándar en T12 XP, opcional en T12*).

6. Maneje fácilmente la restregadora mientras los controles de limpieza permanecen fijos en el centro del volante de dirección con el módulo de control Touch-n-Go™ (*solo en T12 XP*).

Accesorios opcionales



La **tobera aspiradora** permite la limpieza rápida y cómoda de los derrames en la máquina.




La **manguera rociadora** permite el acceso remoto a la solución de limpieza en áreas de difícil acceso, por lo que facilita la limpieza de la máquina.



Proteja a los operadores de los objetos que puedan caer con el **protector superior con certificación FOPS**.

Interior del modelo T12

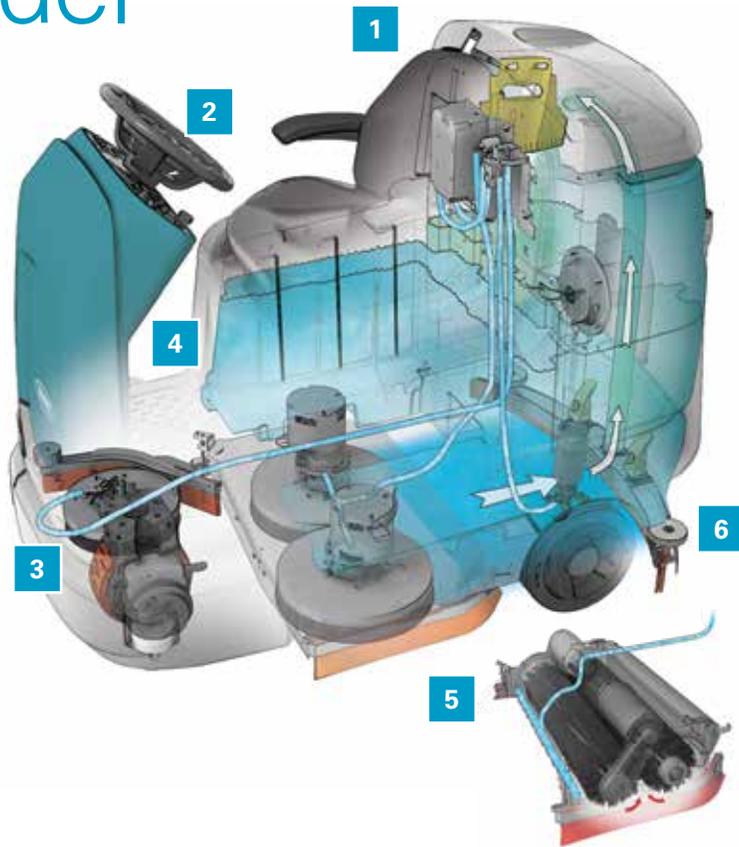

- 1. Mejor ergonomía** que facilita el uso a través de controles intuitivos y excelente visibilidad.
- 2. Logre una limpieza uniforme y rentable** gracias a los controles QA Controls™ que permiten bloquear la máquina en la configuración ideal para sus necesidades de limpieza únicas.
- 3. Alargue la vida útil de los componentes y reduzca los costos de mantenimiento** con el motor de propulsión sin cepillos de CA que opera más eficientemente que los motores de CC tradicionales.

- 4. Reduzca la fatiga y aumente la seguridad del operador** con el amplio compartimento del operador que brinda un gran espacio para las piernas y, a la vez, permite ascender y descender fácilmente desde cualquiera de los dos lados de la máquina.
- 5. Mejore los resultados de limpieza** con el cabezal de restregado (de disco o cilíndrico) que se adapte mejor a la aplicación y simplifique el mantenimiento con el cambio del cepillo sin herramientas.
- 6. Reduzca el riesgo de que se produzcan accidentes por resbalones o caídas** gracias al sistema escurridor parabólico Dura-Track™, que brinda una excelente recuperación del agua y puede cambiarse fácilmente sin herramientas.


Accesorios opcionales



Menores costos de mantenimiento y reparación con la defensa delantera **para trabajo pesado.**



El **kit de protección del escurridor trasero** ayuda a evitar que se dañe la máquina.



Asiento Deluxe (estándar en T12 XP, opcional en T12).

T12: Especificaciones

SISTEMA DE LIMPIEZA

Recorrido de fregado (estándar) con cepillo lateral de fregado	32 in/810 mm 41 in/1040 mm
Motor del cepillo del disco (2)	1,0 hp/0,75 kW
Velocidad del cepillo de disco	325 RPM
Presión descendente del cepillo del disco (variable hasta)	250 lb/114 kg
Motor del cepillo cilíndrico (2)	1,0 hp/0,75 kW
Velocidad del cepillo cilíndrico	600 RPM
Presión descendente del cepillo cilíndrico (variable hasta)	200 lb/91 kg
Depósito de solución	35 gal/132 L
Depósito de recuperación	44 gal/166 L
Ventilador de vacío velocidad columna de agua	0,8 hp/0,6 kW 14 500 RPM 65 in/1650 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia delante (variable hasta) Velocidad de propulsión hacia atrás (variable hasta)	5,0 mph/8 km/h 2,5 mph/4 km/h
Inclinabilidad (transporte en peso bruto) trabajo (restregado)	8°/14,1 % 4°/7 %

SELECCIÓN DE BATERÍAS (TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO:

MODOS ECONÓMICOS)

Paquetes de baterías opcionales	Húmedas, 240 Ah Húmedas, 360 Ah
---------------------------------	-----------------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Largo de la máquina básica	67,25 in/1710 mm
Ancho, cuerpo	37,25 in/945 mm
Alto (parte superior de la rueda impulsora)	56 in/1420 mm
Con protector superior	82,5 in/2095 mm
Peso vacío (sin batería)	1030 lb/468 kg
Giro mínimo en pasillo	83 in/2110 mm
Nivel de sonido (Disco: Modo n.º 2*) (Cilíndrico: Modo n.º 2*)	62 dBA; Kpa 3 dBA 63 dBA; Kpa 3 dBA
El nivel de presión sonora se sometió a prueba según IEC 60335-2-72	

* Aspiración encendida, escurridor hacia abajo, cepillos activados, cepillos hacia arriba

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Tennant - Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



Estamos presentes allí donde se encuentre

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



Tennant True®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las piezas y los servicios de Tennant True®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650

USA/Canada: +1.800.553.8033

Quebec: +1.800.361.9050

Overseas: +1.763.540.1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com