


# T2



## *Laveuse-Sécheuse compacte*

- Utilisez la performance Tennant tout en maintenant votre budget
- Nettoyez plus facilement les espaces réduits et étroits
- Augmentez la qualité de nettoyage et la sécurité des sols
- Réduisez la fatigue de l'opérateur et augmentez sa satisfaction grâce à une propulsion assistée des brosses

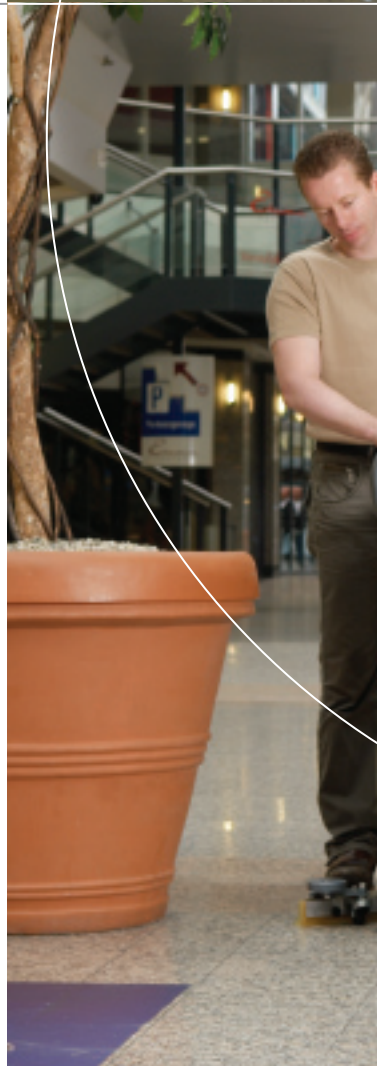

## Améliorez de façon considérable le nettoyage et la sécurité dans les espaces étroits.

### Augmentez la productivité

Augmentez la productivité et les résultats avec un nettoyage et un séchage dans les espaces encombrés et difficiles d'accès en seulement un passage.

De plus, la durée de la gamme T-série assure un temps de fonctionnement maximal de la machine.

### Assurez une performance supérieure de nettoyage

Fournit le niveau le plus haut de propreté avec 23 kg de pression d'abaissement et une vitesse de 230 tr-min grâce à un moteur de brosse de 0.75 kW qui est le plus puissant de sa catégorie.

### Maintenez une hygiène maximale

Réduit les bactéries et autres déchets du réservoir grâce à un réservoir de récupération facilement nettoyable.



### FABRIQUÉE POUR LA SÉCURITÉ

#### Augmente la qualité de votre environnement intérieur.

Fourni à « n'importe quel moment » un niveau sonore de 68 dBA, tandis que les batteries optionnelles sans maintenance permettent d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur.

Grâce à la récupération de l'eau dans les espaces petites et encombrées, les sols nettoyés peuvent être pratiqués presque immédiatement.



## Utilisez la T-série de référence avec la « Laveuse-Sécheuse T2 ».

Améliorez le confort de l'opérateur et réduisez sa fatigue grâce au réglage de la hauteur et à la conception ergonomique de la poignée.



Le porte Pad unique de Tennant et le démontage aisé de la raclette rendent le transport et le stockage de la T2 simple et facile.



Formez facilement les nouveaux opérateurs avec les commandes les plus simplifiées de l'industrie - juste un simple bouton de démarrage et d'activation.



Optimisez l'hygiène et le nettoyage de la machine avec un réservoir de récupération extérieur et un plateau à débris très pratique.



## LES LAVEUSES BALAYEUSES T-SÉRIE

Les laveuses balayeuses T-Série optimisent votre confort et votre sécurité grâce à un niveau sonore des plus silencieux et grâce à une récupération d'eau exclusive et des réservoirs entièrement hygiéniques.

### T1 380 mm

Autolaveuse cylindrique compacte à carénage bas avec une poignée ergonomique et ajustable et une excellente récupération d'eau.



### T2 430 mm

Utilisez la plus petite et la plus abordable laveuse sècheuse sans cordon électrique.



### T3 430, 510 mm

La machine ultra-silencieuse peut maintenant être combinée avec la technologie FaST ou la convertir électriquement avec la technologie ec-H2O et les réservoirs hygiéniques complètement nettoyables.



### T5 610-810 mm

Atteignez un niveau supérieur de propreté, santé et de sécurité avec une T5 inoffensif pour l'environnement et utilisez la technologie FaST ou la technologie ec-H2O.



### T7 660-810 mm

Maximisez le confort, l'agilité et le temps d'exécution avec une autolaveuse sècheuse autoportée compacte qui augmente la productivité.



## ESSAYEZ-LE, ADOPTEZ-LE

Veillez nous téléphoner pour une démonstration ou de plus amples renseignements

## T2 LAVEUSE SÈCHEUSE AUTOMATIQUE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

### Système de nettoyage

Largeur de nettoyage	430 mm
Capacité du bac de solution	26 L
Rendement – Théorique (max)	1720 m <sup>2</sup>
Surface de couverture	950 m <sup>2</sup>

### Système de commande

Puissance des moteurs des brosses	0,75 kW
Brosse RPM	230 rpm
Pression de la brosse	23 kg

### Système de récupération

Description du bac	De récupération à facilité d'accès et nettoyable
Capacité du bac de récupération	36 L
Moteur d'aspirateur	0,30 kW
Moteur VCA CFM	31 L/sec
Dépression du moteur VAC scellé	9,9 kPa

### Système de batteries

Acide Principal Facultatif / temps Exécution	12V, 85 AH/ Jusqu'à 2 heures
Gel optionnel / Temps d'exécution	(2) 12V, 70 AH / Jusqu'à 1,75 heures

### Dimensions/Poids

Hauteur	930 mm
Longueur	1.120 mm
Largeur (avec racle)	695 mm
Poids de la machine (avec batteries à gel)	136 kg

### Niveau des décibels

Niveau sonore*	68 dBA
----------------	--------

\* En correspondance avec les normes CE, le niveau sonore mesuré atteint le standard A de la norme ISO 11201 et est en accord avec la norme ISO 487.

**Garantie** 24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'œuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

## PIECES D'ORIGINE TENNANT, FOURNITURES ET SERVICES

### Avantage des pièces d'origine Tennant

Servez-vous de votre machine avec confiance en choisissant des pièces d'origine Tennant. Seules les pièces authentiques Tennant sont fabriquées en conjonction avec les machines Tennant. Pour des années de fonctionnement sans-souci, acceptez uniquement des pièces et des fournitures d'origine.

### Réseau d'entretien direct

En Europe, Tennant offre un réseau d'entretien direct d'usine à industrie. Ce réseau qui est basé localement et qui dispose de plus de 220 techniciens de maintenance se consacre à maintenir votre programme de nettoyage en bon état de fonctionnement. Protégez votre investissement avec un accord de service Tennant. Choisissez une des nombreuses Solutions Financières Tennant pour un financement facile et rapide.

*Pour des informations plus détaillées sur ces sujets, veuillez entrer en contact avec votre commercial Tennant.*

**TENNANT S.A.**  
Parc des Nations Paris Nord II  
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178  
Roissy en France  
95974 Roissy CDG Cedex FRANCE  
Numéro vert tél: 00800-2255 8366  
Numéro vert fax: 00800-3298 3662  
Tél: 0149905000  
Fax: 0149905010  
E-mail: info@tennant.fr

**TENNANT BENELUX**  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Anvers  
BELGIQUE  
Tél: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com